MORGO FOLIETECHNIEK B.V.

MORGO FOLIETECHNIEK

# MORGOVENT

De folieoplossing voor dak en wand

*Professionals in folie*

## Inhoud


| | |
|---|---|
| Verwerking en bevestiging | 4 |
| Eigenschappen | 5 |
| MorgoVent 110 | 6 |
| MorgoVent 120 | 7 |
| MorgoVent 150 | 8 |
| MorgoVent 170 | 9 |
| MorgoVent 150 Monolitisch | 10 |
| MorgoVent VX | 11 |
| MorgoVent 220 | 12 |
| MorgoVent TLX Gold | 13 |
| MorgoVent 110 Reflex | 14 |
| MorgoVent Reflex | 15 |
| MorgoVent Metal | 16 |
| MorgoTengelband | 17 |
| MorgoProthan | 18 |
| Toebehoren | 19 |

# MORGOVENT

## De folieoplossing voor dak en wand

MorgoVent folies worden veelvuldig toegepast als damp-open waterkering in zowel daken als wanden. Behalve dat ze over uitstekende waterkerende eigenschappen beschikken, zijn de folies 'ademend', waardoor vocht vanuit de constructie naar buiten wordt afgevoerd. De folies bestaan in de basis uit drie of vier lagen, met in het hart een 'High Breathable Film' (HBF) en aan weerszijden geotextiel. De HBF zorgt voor de 'ademende' eigenschappen, terwijl de geotextielen top- en onderlaag zorgen voor uitstekende waterkering, waardoor onder meer regen en (stuif) sneeuw geen kans krijgen de achter- of onderliggende constructie aan te tasten. MorgoVent folies zijn leverbaar in diverse varianten, met elk zijn eigen specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

## Toepassing

| | DAK | WAND | ISOLEREND | METALEN DAKEN | PLUS VARIANT* |
|---|---|---|---|---|---|
| MorgoVent 110 | | ✓ | | | |
| MorgoVent 120 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| MorgoVent 150 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| MorgoVent 170 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| MorgoVent 150 Monolitisch | ✓ | ✓ | | | |
| MorgoVent VX | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| MorgoVent 220 | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| MorgoVent TLX Gold | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| MorgoVent 110 Reflex | | ✓ | ✓ | | |
| MorgoVent Reflex | | ✓ | ✓ | | |
| MorgoVent Metal | | | | ✓ | |

** Voorzien van dubbele kleefrand.*

## Uitgebreid getest

MorgoVent folies zijn uitgebreid getest door onafhankelijke testinstituten, zoals SGS INTRON, TNO en/of SKH. Kwaliteit is voor ons altijd leidend en dus onderzoeken wij de folies in ons eigen onderzoekslaboratorium op de opgegeven waardes in de CE's en DOP's, zodat we een probleemloze, duurzame toepassing van onze folies in uw bouwprojecten kunnen garanderen.

## Totaalconcept

Morgo Folietechniek levert niet alleen MorgoVent folies, maar ook de bijproducten die nodig zijn voor een naadloze, lucht- en waterdichte verwerking en bevestiging. Een totaalpakket dus, waaronder wij tevens onze adviserende en begeleidende rol verstaan.

# Verwerking en bevestiging

### Algemeen

- Bij hard dakbeschot de folie direct op de onderlaag leggen, met daarop de tengels en panlatten.
- Bij verwerking op minerale wol, de folie op de sporen bevestigingen.
- Bij het onderling verlijmen, de folie uitrollen met minimaal 150mm overlap.
- Bij het nieten of nagelen circa 250mm tussenafstand in acht nemen en altijd RVS- of gegalvaniseerde nieten toepassen.
- Geen scherpe onderdelen op de folie gooien en de folie schoon houden.
- Losse foliedelen op hoeken of overlappen direct fixeren en nooit los laten hangen.

### Lijmen met MorgoProthan

- Narollen met Morgo Drukrollen, voor optimale verdeling.

### Plus variant met dubbele kleefstrook

- Ideaal voor onderlinge verlijming van MorgoVent.
- Narollen met Morgo Drukrollen, voor optimale, naadloze verkleving.

MorgoVent folies beschikken over een aantal bijzondere eigenschappen, die samen garant staan voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

# Eigenschappen

## Waterkerend

MorgoVent folies beschikken bijna allemaal over waterkerendheidklasse W1.
De hoogst haalbare gradatie en een garantie voor een duurzame bescherming tegen zelfs de meest extreme (slag)regen.

## Damp-open

MorgoVent folies zijn damp-open en dus 'ademend'. Belangrijk, omdat waterdamp aan de binnenzijde van de constructie kan gaan condenseren, waardoor er problemen zoals schimmelvorming kunnen optreden. De 'ademende' eigenschappen van de folies zorgen er voor dat vocht vanuit de constructie eenvoudig zijn weg naar buiten vindt.

## UV Gestabiliseerd

MorgoVent folies zijn UV-gestabiliseerd, waardoor een relatief lange open fase tot de mogelijkheden behoort, zonder dat dit van invloed is op beschermende werking van de folie. Afhankelijk van het type MorgoVent, zijn open fases van drie tot negen maanden mogelijk.

## Temperatuurbestendig

80°C
-40°C

MorgoVent folies zijn temperatuurbestendig en een piekbelasting tot maar liefst 80°C vormen geen enkele belemmering voor de beschermende werking op zowel daken als wanden.

# MorgoVent 110

- Wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- KOMO

CE

**MorgoVent 110** is een drielaags wandfolie, die is opgebouwd uit twee polypropeen spinvliezen, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 100 gram per vierkante meter. MorgoVent 110 is vanuit economisch oogpunt een uitermate interessante optie, die bovendien garant staat voor een duurzame bescherming van wanden.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 3 Laags, polypropeen met High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 100 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 220 N/50mm - Breedte 140 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 40% - Breedte 70% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,02m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m[1], 3,00 x 50m[1] |

# MorgoVent 120

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- KOMO
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand

CE

**MorgoVent 120*** is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 115 gram per vierkante meter. MorgoVent 120 heeft een sd-waarde van 0,04 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

**** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 3 Laags, polypropeen met High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 115 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 260 N/50mm - Breedte 180 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 50% - Breedte 80% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,04m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m[1], 2,75 x 50m[1]**, 3,00 x 50m[1]** |

*** Niet in Plus uitvoering leverbaar.*

# MorgoVent 150

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- KOMO
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand

CE

**MorgoVent 150*** is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 140 gram per vierkante meter. MorgoVent 150 heeft een sd-waarde van 0,04 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

**** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 3 Laags, polypropeen met High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 140 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 330 N/50mm - Breedte 220 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 65% - Breedte 105% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,04m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m', 2,75 x 50m'** |

*** Niet in Plus uitvoering leverbaar.*

# MorgoVent 170

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand

CE

**MorgoVent 170** is een extra zware drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een geotextielen top- en onderlaag met daartussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt over uitstekende waterkerende en damp-open eigenschappen en weegt circa 170 gram per vierkante meter.

**** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 3 Laags, Geotextiel met daartussen een High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 170 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 330 N/50mm - Breedte 230 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 55% - Breedte 80% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,04m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m[1] |

# MorgoVent 150 Monolitisch

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open

CE

**MorgoVent 150 Monolitisch** is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag, met daartussen een High Breathable Monolitische Film. De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. De MorgoVent 150 Monolitisch heeft een sd-waarde van 0,01 meter en staat garant voor een uitstekende bescherming van daken en wanden.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 2 Laags, polypropeen met daartussen een monolitische film |
| **Gewicht** | Ca. 160 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 270 N/50mm - Breedte 220 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 50% - Breedte 60% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,01m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +100°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 3,00 x 50m[1] *Andere afmetingen op aanvraag* |

# MorgoVent VX

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- Wapening
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand

CE

**MorgoVent VX*** is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

**** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 4 Laags, polypropeen met fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 160 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 420 N/50mm - Breedte 420 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 40% - Breedte 50% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,03m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m[1], 2,90 x 50m[1]** |

*** Niet in Plus uitvoering leverbaar.*

# MorgoVent 220

- Dak en wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- Wapening
- Plus uitvoering met dubbele kleefrand

**MorgoVent 220*** is een kwalitatief zeer zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 220 gram per vierkante meter. MorgoVent 220 heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

**** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 4 Laags, polypropeen met fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF) |
| **Gewicht** | Ca. 210 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 490 N/50mm - Breedte 460 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 45% - Breedte 70% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,03m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak en wand |
| **Afmeting** | 1,50 x 50m[1] |

# MorgoVent TLX Gold

- Dak en wand
- Waterkerend
- Damp-open
- Sd-intelligent
- Isolerend
- Reflecterend
- BBA-Gecertificeerd

CE

**MorgoVent TLX Gold** combineert uitstekende waterkerende en damp-open eigenschappen met hoogwaardige isolatie. Het membraan is opgebouwd uit zeven lagen, waarvan er drie bestaan uit polyester isolatiemateriaal, met daartussen gemetalliseerde filmlagen. De waterdichte MorgoVent toplaag biedt maximale bescherming tegen de elementen, terwijl de reflecterende onderste laag zorgt voor optimale reflectie van warmtestraling. Bovendien is de folie sd-intelligent en worden de 'ademende' eigenschappen automatisch aangepast aan de hoeveelheid vocht in de onder- of achterliggende constructie. MorgoVent TLX Gold kan worden ingezet aan de koude kant van zowel dak- als wandconstructies.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 7-Laags, MorgoVent toplaag en een reflecterende onderlaag met daartussen 3 isolerende lagen, gescheiden door reflecterende films |
| **Isolatiewaarde** | R1,77m$^2$ K/W (met ongeventileerde luchtspouw) |
| **Gewicht** | Ca. 900gr/m$^2$ |
| **Treksterkte** | Lengte 420 N/50mm - Breedte 245 N/50mm |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,025m |
| **Brandklasse (EN 13501-01)** | E |
| **Buitenexpositie** | 2 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Waterkering en isolatie voor dak en wand |
| **Afmeting** | 1,20 x 10m[1] |

# MorgoVent 110 Reflex

- Wand
- Waterkerend (W2)
- Damp-open
- Isolerend
- KOMO

CE

**MorgoVent 110 Reflex** is een tweelaags isolerende wandfolie. De folie is voorzien van een met alu-film beklede spinvlies onderlaag, die een extra isolatiewaarde van rc 0,45 per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent 110 Reflex is bovendien waterkerend en damp-open. Het membraan weegt circa 120 gram per vierkante meter en heeft een sd-waarde van 0,09 meter. De reflecterende folie zorgt er met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder 'regulier' isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc-waardes te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.

***In combinatie met verduurzaamd houten regels altijd Morgo Tengelband toepassen***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 2 Laags, Polypropeen spinvlies met een alu-film toplaag |
| **Isolatiewaarde** | R 0,45m² K/W |
| **Gewicht** | Ca. 120 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 232 N/50mm - Breedte 204 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 94% - Breedte 126% |
| **Waterkerendheid** | W2 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,09m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Wand |
| **Afmeting** | 3,00 x 50m[1] |

# MorgoVent Reflex

- Wand
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- Isolerend
- KOMO

CE

**MorgoVent Reflex** is een vierlaags isolerende wandfolie. De folie bestaat uit twee spinvliezen met daartussen een High Breathable Film (HBF) en een alu-film toplaag, die een extra isolatiewaarde van rc 0,45 per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent Reflex beschikt over waterkerendheidklasse W1 en is damp-open. Het membraan weeg circa 150 gram per vierkante meter en heeft een sd-waarde van 0,09 meter. De reflecterende folie zorgt er met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder 'regulier' isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc-waardes te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.

***In combinatie met verduurzaamd houten regels altijd Morgo Tengelband toepassen***

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 4 Laags, Polypropeen spinvliezen met een alu-film toplaag en een High Breathable Film (HBF) |
| **Isolatiewaarde** | R 0,45m² K/W |
| **Gewicht** | Ca. 150 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 226 N/50mm - Breedte 200 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 93% - Breedte 121% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,09m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 3 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Wand |
| **Afmeting** | 3,00 x 50m[1] |

# MorgoVent Metal

- Dak
- Waterkerend (W1)
- Damp-open
- Isolerend
- Standaard met plakstrook

**MorgoVent Metal** is speciaal ontwikkeld voor toepassing op metalen daken. De folie is opgebouwd uit dezelfde drielagenstructuur als de MorgoVent 150, aangevuld met een polyamide toplaag. Deze zorgt voor extra ruimte tussen de dakdekking en onderliggende folie, waardoor condenswater goed wordt afgevoerd en bovendien een geluidsreductie van 14 dB wordt gerealiseerd. MorgoVent Metal beschikt over waterkerend-heidsklasse W1 en is damp-open. De folie weegt circa 500 gram per vierkante meter, heeft een sd-waarde van 0,02 meter en garandeert een uitstekende bescherming van met metaal beklede dakconstructies.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | 3 Laags polypropeen met een High Breathable Film (HBF), een spunbonded polyamide toplaag en standaard met plakstrook |
| **Gewicht** | Ca. 500 g/m² |
| **Treksterkte** | Lengte 310 N/50mm - Breedte 215 N/50mm |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 45% - Breedte 70% |
| **Waterkerendheid** | W1 |
| **Waterdampdoorlaatbaarheid** | Sd 0,02m |
| **Brandklasse (EN 13501-1)** | E |
| **Temperatuurbestendigheid** | -40°C \| +80°C |
| **Buitenexpositie** | 2 Maanden onbeschermd |
| **Toepassing** | Dak |
| **Afmeting** | Bruto 1,50 x 25m[1], werkend 1,40 x 25m[1] |
| **Dikte** | 8mm |

# Morgo Tengelband

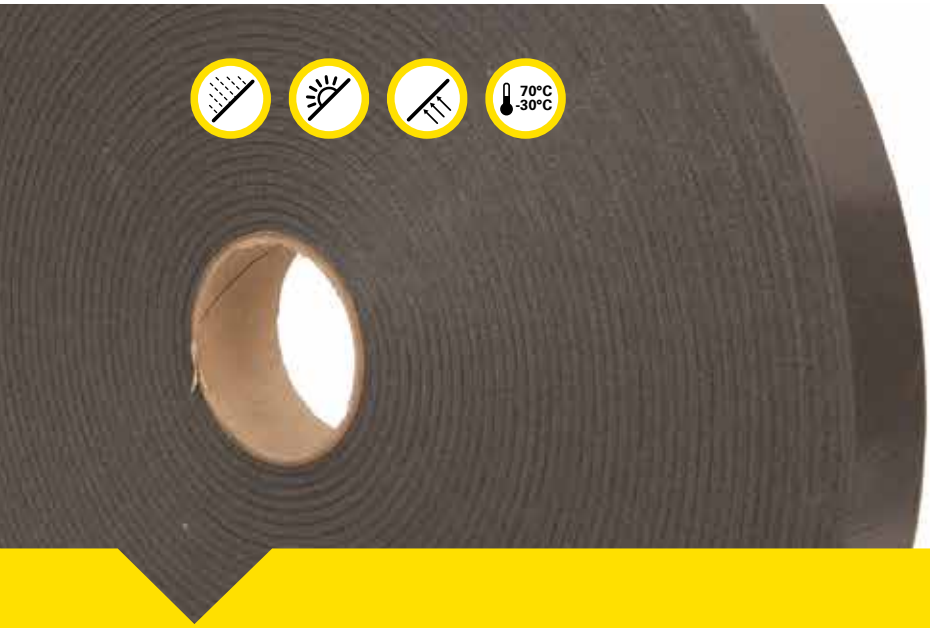


- Waterkerend
- UV-Gestabiliseerd
- Luchtdicht
- Uitstekende hechting

**Morgo Tengelband** zorgt voor een waterkerende en luchtdichte afdichting bij het bevestigen van tengels op folie. Door toepassing van de UV-gestabiliseerde, uit polyethyleenschuim opgebouwde cellenband staan de tengels niet rechtstreeks in contact met de folie, waardoor eventuele schadelijke chemicaliën en zuren, uit toegepaste (verduurzaamde) houtsoorten de folie niet kunnen aantasten. MorgoTengelband zorgt er daarnaast voor dat schroef- en nietgaten naadloos worden afgedicht. Het band is vanwege de zelfklevende, synthetische rubberen lijmlaag eenvoudig te bevestigen.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | Zelfklevend polyethyleenschuim |
| **Kleur** | Zwart |
| **Dichtheid** | 30 Kg/m$^3$ |
| **Treksterkte** | Lengte 325 kPa - Breedte 220 kPa |
| **Rek bij Breuk** | Lengte 125% - Breedte 115% |
| **Temperatuurbestendigheid** | -30°C \| +70°C |

# MorgoProthan

- Uitstekende hechting
- Water- en luchtdicht

**MorgoProthan** is een oplosmiddelvrije contactkit op basis van vinylcopolymeer en uitermate geschikt om MorgoVent dak- en wandfolies en diverse MorgoFassade wandfolies te verlijmen. De overschilderbare lijm hecht zeer goed, ook onder moeilijke omstandigheden, zoals op poreuze ondergrond. Een duurzame lucht- en waterkering is hiermee gegarandeerd. MorgoProthan is zowel in kokers als worsten leverbaar.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Materiaal** | Oplosmiddelvrije, duurzame plasto-elastische kit |
| **Kleur** | Grijs |
| **Verwerking** | Voor een optimale verdeling narollen met Morgo Drukrollen.<br>Op schone, stofvrije ondergrond toepassen, waarbij aansluitingen naar metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende ondergrond altijd voorbehandeld moeten worden met MorgoPrimer. |
| **Verwerkingstemperatuur** | +6°C \| +30°C |
| **Verbruik** | Koker : 12 m'<br>Worst: 36 m' |
| **Verpakking** | Koker : 290 ml, 12 per doos<br>Worst: 900 ml, 12 per doos |

Morgo Folietechniek levert tal van producten voor de verwerking en bevestiging van onder meer folies, tapes, lijmen en kitten.
Enkele producten uitgelicht:

# Toebehoren

**Morgo Folieafrolautomaat** is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig kunnen afrollen en op maat snijden van folie. Zo blijft de folie mooi schoon en bovendien werkt het uitermate snel en praktisch.

**Morgo Eisedicht Manchetten** zijn in tal van maten leverbaar en vormen de ideale afdichting bij doorboringen van onder meer kabels, leidingen en ventilatiebuizen.
De manchetten zijn uit EPDM vervaardigd en voorzien van een acryllaat lijmlaag, die op nagenoeg alle ondergronden hecht.

**Morgo Drukrollen** worden gebruikt voor het narollen van verlijmde overlappingen en bij het gebruik van tape. Het narollen zorgt voor een optimale verdeling van de kleeflaag, waardoor een betere, kierloze hechting wordt gerealiseerd.

**Morgo Kwasten** zorgen voor een optimale verdeling van folielijm. Hoe beter en gelijkmatiger de lijm wordt verdeeld, hoe effectiever de werking van de lijm.

**MorgoAirseal Black UV-FR** is een gewapende, UV-stabiele, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De tape zorgt voor een betrouwbare lucht- en water- dichte afdichting bij overlappingen en verbindingen.

# Altijd het laatste folienieuws

Kijk op www.morgofolietechniek.com voor het laatste nieuws, uitgebreide productinformatie en nog veel meer.


**Postadres**
Postbus 4088
7200 BB Zutphen
Nederland

**Bezoekadres**
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
Fax +31 (0)575 511 538
info@morgofolietechniek.com
www.morgofolietechniek.com


april 2017