Belastingtabel lateien

Product: Lateien
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Toepassingsgebied: Nederland (excl. kustzone 10 km grens)

Art. Nr.	Voor-raad	Lengte	Breedte	Hoogte	Dikte	Oplegging	Maximale dagmaat	Hoogte waarbij gewelfwerking optreedt	Maximale belasting latei
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		H-min [m]	Q-max [kN/m]
E133050870		870	90	50	3	200	670	1,00	4,4
E133051100	V	1100	90	50	3	200	900	1,20	2,4
E113091240	V	1240	90	90	3	200	1040	1,32	6,2
E113091350	V	1350	90	90	3	200	1150	1,42	5
E113091420	V	1420	90	90	3	200	1220	1,48	4,5
E113091550	V	1550	90	90	3	200	1350	1,59	3,6
E113121750	V	1750	90	120	3	200	1550	1,77	5,3
E113122100	V	2100	90	120	3	200	1900	2,07	3,2
E114132300	V	2300	90	130	4	200	2100	2,24	4
E114132450	V	2450	90	130	4	200	2250	2,37	3,2
E114132650	V	2650	90	130	4	200	2450	2,54	2,5
E114172800	V	2800	90	170	4	200	2600	2,67	4,3
E114172960	V	2960	90	170	4	200	2760	2,81	3,6
E114203070		3070	90	200	4	200	2870	2,91	5
E114203180		3180	90	200	4	200	2980	3,00	4,4
E114203390		3390	90	200	4	300	3090	3,19	4
E114203610		3610	90	200	4	300	3310	3,38	3,3
E114203720		3720	90	200	4	300	3420	Nvtp*	3
E114203830		3830	90	200	4	300	3530	Nvtp*	2,7

*Bij deze dagmaten geen gewelfwerking
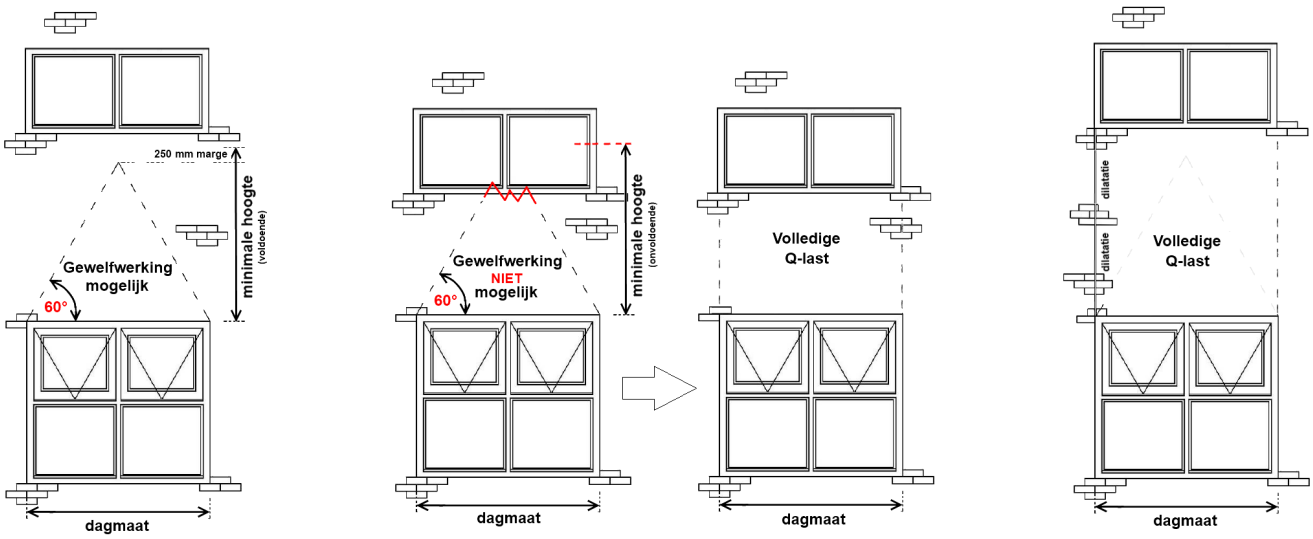
Legenda:
- H Min: Geeft de minimale maat op voor toepassing van gewelfwerking. Dit treedt op wanneer zich boven de raamopening massief metselwerk bevindt met minimaal de gegeven hoogte;
- Q-max: De maximale gelijkmatig verdeelde belasting die op de latei mag worden toegelaten.
- Belastingen zijn gebaseerd op een standaard soortelijk metselwerk gewicht van 1800 kg/m³